


DR-2112, DR-2112-R; DR-2412, DR-2412-R mit Kupplung Typ 966
DR-2112, DR-2112-R; DR-2412, DR-2412-R with coupling type 966

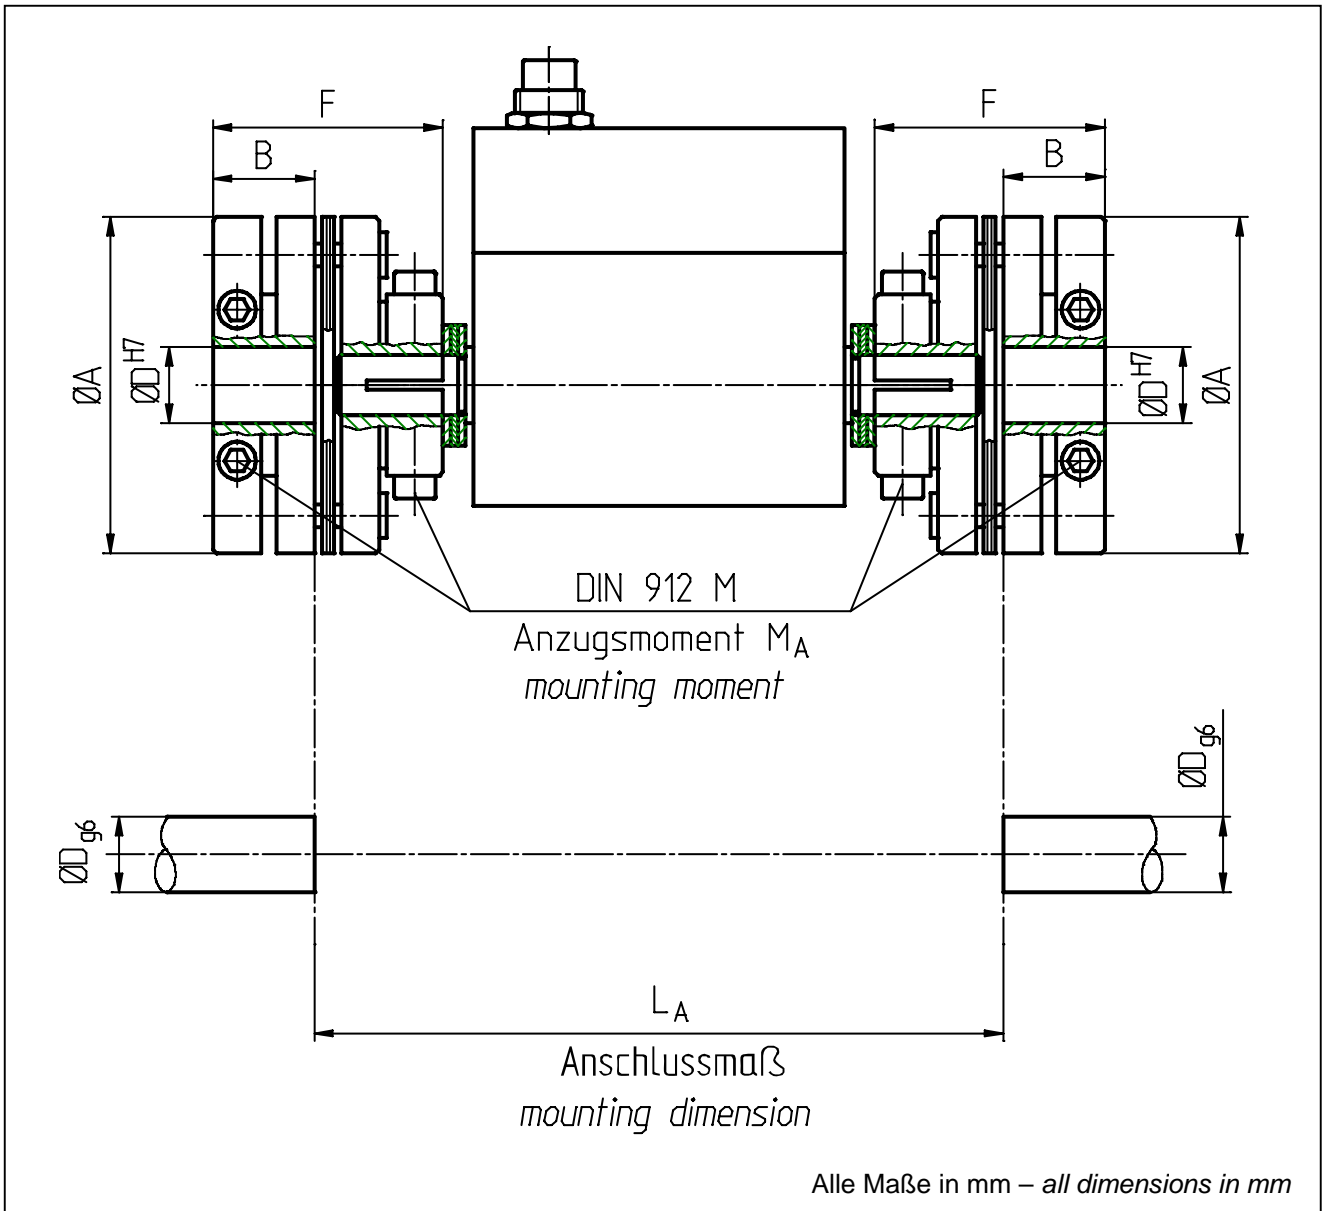

Messbereich - Measuring range [N·m]	Größe - Size	Max. Drehzahl - Max. speed [U/min]	Abmessungen - Dimensions [mm]						M_A [N·m]
			$\text{Ø}A$	B	$\text{Ø}D$	F	L_A	M	
0,1 / 0,2	25	15000	25,4	9	3 ... 10	20,2	89,4	M2,5	0,78
0,5 / 1	37	15000	35,8	13,2	4 ... 14	29,1	90,4	M3	1,35
2 / 5	50	15000	44,5	13,4	6 ... 18	30,4	92,2	M4	3,07
10 / 15	62	15000	57,4	16,1	10 ... 24	36,6	93,8	M5	6,1
20	62	15000	57,4	16,1	10 ... 24	36,6	120,3	M5	6,1
30	75	15000	64	18	12 ... 28	41	121,5	M6	10,4

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten $\text{Ø} D$ angeben! Please specify requested bore $\text{Ø} D$ at order!